

NEED MORE HELP?

EUROPE

Belgique/Belgium	+ 49 (0)8031 2651 72
Czech Republic	800 522 722
Danmark	+ 45 45 75 99 99
Deutschland	+ 49 (0)8031 2651 72
España	+ 34 916 398 064
France	+ 33 (0) 130 589 075
Italia	+ 39 02 5832 8253
Luxembourg	+ 49 (0)8031 2651 72,
Nederland	+ 49 (0)8031 2651 72
Norge	+ 47 32 22 74 70
Österreich	+ 49 (0)8031 2651 72
Poland	0-801-800-550; + 48 12 254-40-15
Russia	sorlov@gn.com darkhipov@gn.com
Suomi	+ 358 9 396 811
Sverige	+ 46 (0)8 693 09 00
United Kingdom	01784 220172 + 01784 220140

USA & CANADA

Canada	1-800-489-4199
USA	1-800-826-4656

ASIA

Australia	1800636086 - local distributor CS/1800-083-140 - GN APAC CS
China	+ 86-21-5836 5067
Hong Kong	800-968-265 (Toll free)
India	000-800-852-1185 (Toll free)
Indonesia	001-803-852-7664
Japan	+ 81-3-5297-7976
Malaysia	1800-812-160 (Toll free)
New Zealand	0800-447-982 (Toll free)
Philippines	+ 63-2-2424806
Singapore	800-860-0019 (Toll free)
Taiwan	0080-186-3013 (Toll free)

For further languages please refer to the manuals on the enclosed CD.

Europe:

EN/FR/DE/IT/NL/ES/DA/SE/NO/FI/PT/RU/TR/CZ/HU

USA & Canada:

US/FR/ES/PT

Asia:

EN/CHt



GN Netcom A/S • Lautrupbjerg 7 • 2750 Ballerup • Denmark

A BRAND BY

GN Netcom

© 2009 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

MADE IN CHINA
TYPE: GO 6400 BS/HS



www.jabra.com

Jabra®

Jabra® GO™ 6470

Quick start guide

www.jabra.com


PATENTS AND DESIGN REGISTRATION PENDING INTERNATIONAL

REGISTER YOUR JABRA AT JABRA.COM/REGISTER – FOR NEWS, SUPPORT AND COMPETITIONS

81-02862 E


JABRA GO 6470 HEADSET DIAGRAM

Figure 1:

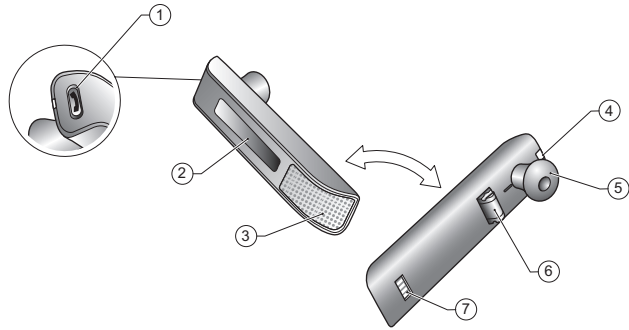

JABRA GO 6470 BASE DIAGRAM


Figure 2:

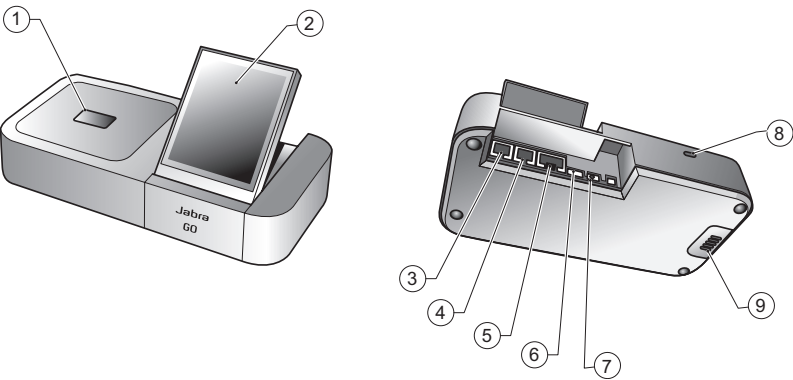

DIAL-IN NUMBER FOR AUTOMATIC DESKPHONE SETUP

(Jabra Setup Server)

Australia	(+61) 390015714	Italy	(+39) 199241498
Austria	(+43) 720881373	Japan	(+81) 345209655
Belgium	(+32) 28081988	Netherlands	(+31) 858880322
Canada	(+1) 5146670459	New Zealand	(+64) 99853540
China	(+86) 2131001806	Norway	(+47) 85449926
Czech Republic	(+42) 0246019050	Poland	(+48) 223988168
Denmark	(+45) 69121700	Russia	(+7) 812-3092605
Finland	(+35) 8942415766	Singapore	(+65) 31031365
France	(+33) 975180988	South Africa	(+27) 114613389
Germany	(+49) 8922061142	Spain	(+34) 901667428
Hong Kong	(+852) 317-09541	Sweden	(+46) 101992532
India	000-800-100-7140	Switzerland	(+41) 435002588
Ireland	(+353) 766060801	United Kingdom	(+44) 8708200018
Israel	(+972) 37219694	United States of America	(+1) 202 446 0321

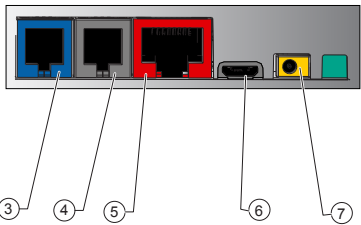

3 Telephone port



4 Handset port



5 AUX port



6 USB port



7 Power adapter port



IMPORTANT



This guide will help you connect and configure your headset solution. It is important that you follow the instructions in each section in the order in which they are given. Please note that the touchscreen base has a built-in setup wizard, which guides you through all of the required connections and settings, automating many of the tasks. It launches the first time you apply power to the base.

Basic headset operation is also introduced here. See the full user manual on the supplied CD-ROM for complete details about how to use your Jabra® GO™ headset.

This product contains font software programs which generate human readable typeface designs ("Font Software") on base display. The Font Software family is Frutiger® Next licensed to GN Netcom by Linotype®.

JABRA GO 6470 HEADSET DIAGRAM

- 1 Multifunction button (answer/end call, among other functions)
- 2 Touch panel for volume and mute control
- 3 Dual noise-blackout microphone
- 4 Activity and status indicator (multicolor LED)
- 5 Earbud (with speaker)
- 6 Mount for ear-hook wearing-style attachment
- 7 Recharge contact

Figure 1: Jabra GO 6470 headset as seen from the outer and inner sides, respectively

JABRA GO 6470 BASE DIAGRAM

- 1 Headset cradle
- 2 Touchscreen
- 3 Telephone port 
- 4 Handset port 
- 5 AUX port 
- 6 USB port 
- 7 Power adapter port 
- 8 Security slot and (recessed) cradle-release button 
- 9 Speaker for ring tones and touchscreen audio feedback


Figure 2: Jabra GO 6470 base, seen from the front and back, respectively

INSTALLATION AND SETUP

Step 1: Attach/adjust a headset wearing-style

Included in the standard package are the headband and ear hook wearing styles. The headset is delivered already attached to the ear hook, shown below. Slide the attachment up or down until the headset fits most comfortably to your ear.


You can instead attach the headset to the supplied headband, shown below. To do this, first detach the ear hook and then press the headset into the headband's attachment socket. Once assembled, you can rotate the headset for use on either ear.




For further details on attaching/detaching wearing styles, refer to the procedures in the full user manual on the CD-ROM supplied with your headset.

Step 2: Apply power to the base

Connect the mains power adapter to the base's power port (marked with ) , then plug it into a mains power socket.



A setup wizard automatically launches on the touchscreen.

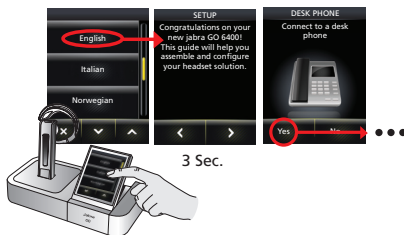

Step 3: Connect the base to your desk phone

Let the wizard guide you through the task of connecting your desk phone to the base.

The way in which you connect the two devices will vary according to whether the phone has a headset port and whether it has an electronic hook-switch or remote handset lifter (such as the GN1000).

You need to determine this yourself. For example, you might already have an electronic hook-switch (EHS) installed or you might have ordered a remote handset lifter (such as the GN1000) together with your headset package. You can use the wizard to configure your EHS connection (if any).

Note: Connection to a phone which includes an electronic hook-switch requires a model-specific adapter from Jabra. See the user manual for more.

Step 4: Configure the base for your desk phone

Once the base has established a connection to the desk phone, the optimal clear dial-tone switch and microphone level settings need to be determined.

The wizard will prompt you to call your local Jabra setup server — **see the cover of this quick start guide for a list of numbers**. This enables the Jabra GO base to test its clear dial-tone switch and mic.-level settings by exchanging signals with the setup server.

Note: If the base is unable to contact the server, you can choose to configure the desk phone manually. See the user manual for more.

To set the clear dial-tone switch position and mic.-level:

1. The touchscreen wizard prompts you to call the Jabra setup server. Follow the on-screen instructions.

There is no clear dial-tone switch accessible to the user on the base — stepping through positions A – G to find the best one occurs automatically.

Equally, the base will determine the optimal microphone level automatically.

Step 5: Connect the base to your softphone (PC)


To use Jabra GO with a softphone, you must first connect the Jabra GO base to your PC via a USB cable. The softphone part of the setup wizard will prompt you to do this.

1. Connect the small connector (mini USB) of the supplied USB cable to the port marked  on the Jabra GO base.
2. Connect the other end of the USB cable to any free USB port on your computer.

Step 6: Enable your softphone interface

1. Insert the CD-ROM included with your headset into your PC and install the Jabra PC Suite software.

The softphone part of the setup wizard will prompt you to do this.



The installation includes the supported softphone drivers necessary to enable the softphone interface.

If you have any questions as you work through the setup wizard, or if you would like to learn more on how to use the many advanced features of your headset solution, please refer to the full user manual. This is included on the CD-ROM in PDF format.

2. Right-click on the Jabra icon in the Windows Notification Area and select **Open Device Service**. The Jabra Device Service window opens. This shows the list of softphone drivers installed on your PC. Use the online help available in this window to learn more.
3. Select the softphone you want to use (target softphone) from those available in the **Select softphone for outgoing calls** drop-down list.

4. Run the Jabra Control Center — click on the Windows Start button and select All Programs > Jabra > Jabra PC Suite > Jabra Control Center.
 5. Select the Softphone tab for your Jabra GO device.
 6. In **Target softphone for outgoing calls**, select either **Microsoft Office Communicator** or **Softphones supported by Jabra PC Suite**. Configure other parameters, as required.
- This establishes the default softphone target type. Use the online help available in this window to learn more.

Step 7: Connect to your mobile phone

The setup wizard asks whether you want to connect to a mobile phone and guides you through the procedure:

1. You must ensure that Bluetooth is active on your phone and then put it in pairing mode.
Your phone looks to see if any nearby Bluetooth devices are advertising themselves for pairing.
2. Use your phone's controls to identify and select the "Jabra GO 6400" device. Your phone might also ask for the headset's pass code. The pass code for all Jabra devices is 0000 (four zeros).
Your phone tries to pair with and connect to the base.

TOUCHSCREEN CONTROLS

During normal operation, the touchscreen displays information about your headset, shows the current target phone for outgoing calls and indicates its status. From here, you can answer an incoming call, end the current call, access your base settings, choose a target phone and open an audio link to the current target phone.



Touchscreen controls for standard, everyday operation

- 1 **Settings icon:** touch here to go to the settings menu for your base and headset.
- 2 **Battery indicator:** indicates the current charge level of your headset.
- 3 **Current target phone:** shows the current target phone and indicates its status (ringing, online, etc.). This is the phone to which you will connect if you **tap** the headset multifunction button or touch the activate-audio-link icon.
- 4 **Other phones:** touch the appropriate icon here to change the current target phone—or **press** the headset multifunction button when no call is active to cycle through available phones (press and hold for about two seconds).
- 5 **Activate audio link:** touch here to answer an incoming call or activate the audio link to the current target phone—or **tap** the headset multifunction button when no call is active.

Please see the user manual for complete details.

DAILY USE

Storing and charging the headset:

Whenever you are not using your headset, keep it in its recharge cradle as shown below. It is held firmly in place by a magnet.



Note:

- charging occurs automatically, as soon as you dock the headset in the cradle
- the headset is still in operation even while it is charging

Wearing the headset:

- Always wear the headset with the microphone positioned as close to your mouth as possible.



To place or answer a call over your desk phone:

1. Touch the desk-phone icon on the touchscreen to make the desk phone the current target. (If necessary—the largest of the phone icons on the screen indicates the current target.)




2. Open the audio channel from your headset to your desk phone by doing one of the following:
 - Touch the open-connection icon on the touchscreen.
 - **Tap** the multifunction button at the back of your headset.



3. Open the connection from your desk phone to the phone network by doing one of the following:
 - If your desk phone has a headset button, then press the headset button.
 - If you do not have an electronic hook-switch, handset lifter or headset button, then lift the handset of your desk phone and place it next to the phone.

Note: If your desk phone has an electronic hook-switch or GN1000 Remote Handset Lifter, then the connection opens automatically.


If you are answering a call, then begin talking. If you are making a call, then dial the number on your desk phone.

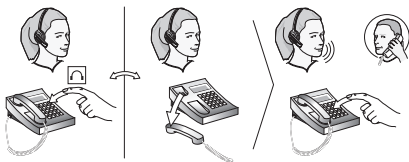

4. When you are done talking, close the connection from your desk phone to the phone network by doing one of the following:


- If your desk phone has a headset button, then press the headset button.
- If you do not have an electronic hook-switch, handset lifter or headset button, then hang up the handset on your desk phone.

Note: If your desk phone has an electronic hookswitch or GN1000 Remote Handset Lifter, then the connection closes automatically.



5. Close the audio channel from your headset to your desk phone by doing one of the following:

- Touch the end-call icon on the touchscreen.
- **Tap** the multifunction button at the back of your headset.
- Remove the headset and place it in its cradle on the base.

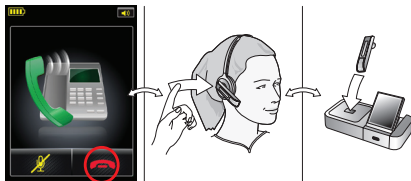


To place a call over a mobile phone or softphone:

1. Put on your headset.




2. Dial your mobile / softphone and press the call button as usual. The base detects that you have placed a call and opens the connection to your headset automatically.

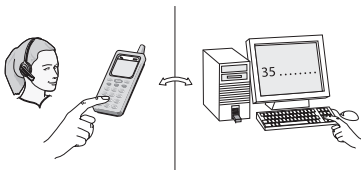

3. When you are done talking, do one of the following to hang up:


- Press the end-call button on your mobile / softphone.
- Touch the end-call icon on the touchscreen.
- **Tap** the multifunction button at the back of your headset.
- Remove the headset and place it in its cradle on the base.

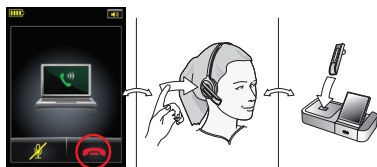

To answer a call over a mobile phone or softphone:

1. The base automatically detects that a mobile / softphone is ringing. It makes that phone the current target and shows the incoming-call animation. Answer the call by doing one of the following:

- Touch the open-connection icon on the touchscreen.
- **Tap** the multifunction button at the back of your headset.
- Lift the headset from its cradle on the base and put it on.

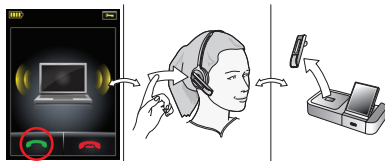


2. When you are done talking, do one of the following to hang up:

- Press the end-call button on your mobile / softphone.
- Touch the end-call icon on the touchscreen.
- **Tap** the multifunction button at the back of your headset.
- Remove the headset and place it in its cradle on the base.




During a call:

- To adjust the volume you hear, slide your finger up or down the touch-sensitive panel.



- To mute or un-mute the microphone, double-tap on the touch-sensitive panel. A soft tone sounds every now and then to remind you when the microphone is muted.



Dispose of the product according to local standards and regulations.

www.jabra.com/weee

IMPORTANT



Ce guide vous aidera à connecter et configurer votre micro-casque et ses accessoires. Il est important que vous suiviez les instructions de chaque section dans l'ordre dans lequel elles sont données.

Veuillez noter que le socle de l'écran tactile est équipé d'un assistant d'installation intégré, qui vous guide pour toutes les connexions et réglages nécessaires, automatisant la plupart des tâches. Il se lance la première fois que vous alimentez le socle.

Les fonctions élémentaires du micro-casque sont également présentées ici. Voir le manuel de l'utilisateur sur le CD-ROM fourni pour tous les détails à propos de l'utilisation de votre micro-casque Jabra® GO™.

Cet appareil contient des programmes logiciels de police qui génèrent des polices de caractère lisibles par l'homme («Font Software») sur l'écran du socle. La famille Font Software est Frutiger® Next dont la licence a été attribuée à GN Netcom par Linotype®.

SCHÉMA DU MICRO-CASQUE JABRA GO 6470

- 1 **Bouton multifonction** (réponse/fin d'appel, parmi d'autres fonctions)
- 2 **Écran tactile pour le contrôle du volume et la désactivation du son**
- 3 **Microphone double à réduction de bruit**
- 4 **Voyant lumineux d'activité et d'état** (voyant lumineux multicolore)
- 5 **Écoute-bouton** (avec haut-parleur)
- 6 **Support pour fixer le crochet auriculaire**
- 7 **Contact de recharge**

Figure 1 : Micro-casque Jabra GO 6470, vues externe et interne, respectivement

SCHÉMA DU MICRO-CASQUE JABRA GO 6470

- 1 **Support du micro-casque**
- 2 **Écran tactile**
- 3 **Port du téléphone** 
- 4 **Port du combiné** 
- 5 **Port AUX** 
- 6 **Port USB** 
- 7 **Port de l'adaptateur d'alimentation** 
- 8 **Encoche de sécurité et bouton** (renforcé) **de relâchement du support** 
- 9 **Haut-parleur pour les sonneries et les réactions sonores de l'écran tactile**


Figure 2 : Socle Jabra GO 6470, vues de face et arrière, respectivement

INSTALLATION ET CONFIGURATION

Étape 1 : Attacher/régler l'accessoire d'un micro-casque

Le bandeau et le crochet auriculaire sont inclus dans l'emballage standard. Le micro-casque est livré déjà monté avec le crochet auriculaire, comme illustré ci-dessous. Déplacez l'attache vers le haut ou le bas jusqu'à ce que le micro-casque soit confortablement adapté à votre oreille.

Sinon vous pouvez fixer le micro-casque sur le bandeau fourni, comme illustré ci-dessous. Pour cela, détachez d'abord le crochet auriculaire puis pressez le micro-casque sur l'interface du bandeau. Une fois assemblé, vous pouvez faire pivoter le micro-casque pour l'utiliser sur n'importe quelle oreille.



Pour plus de détails sur l'assemblage/désassemblage des accessoires, référez-vous aux procédures dans le manuel de l'utilisateur complet sur le CD-ROM fourni avec votre micro-casque.

Étape 2 : Alimenter le socle

Connectez l'adaptateur d'alimentation au port d'alimentation du socle (marqué ) , puis branchez-le à la prise de courant.



Un assistant d'installation démarre automatiquement sur l'écran tactile.



Étape 3 : Connecter le socle à votre téléphone fixe

Laissez l'assistant vous guider pour cette tâche de la connexion de votre téléphone fixe au socle.

La manière de connecter ces deux périphériques dépendra de l'existence d'un port de micro-casque sur le téléphone et d'une touche de prise d'appel électronique ou d'un levier de décroché à distance (comme le GN1000).

Vous devrez le déterminer par vous-même. Par exemple, vous avez peut-être déjà une touche de prise d'appel électronique (EHS) installée ou vous avez peut-être commandé un levier de décroché à distance (comme le GN1000) avec votre micro-casque. Vous pouvez utiliser l'assistant pour configurer votre connexion EHS (le cas échéant).

Remarque : La connexion à un téléphone muni d'une touche de prise d'appel électronique nécessite un adaptateur spécifique depuis Jabra. Voir le manuel de l'utilisateur pour en savoir plus.

Étape 4 : Configurer le socle pour votre téléphone fixe

Une fois la connexion établie entre le socle et le téléphone fixe, les réglages optimisés du commutateur de raccordement et du niveau du microphone doivent être effectués.

L'assistant vous demandera d'appeler votre serveur de test Jabra local — **voir sur la couverture du guide de démarrage rapide pour la liste des numéros**. Ceci permet au socle Jabra GO de tester les paramètres du commutateur de raccordement et du niveau du microphone en échangeant des signaux avec le serveur de test.

Remarque : Si le socle n'arrive pas à contacter le serveur, vous pouvez choisir de configurer le téléphone fixe manuellement. Voir le manuel de l'utilisateur pour en savoir plus.

Pour régler la position du commutateur de raccordement et le niveau du microphone :

1. L'assistant de l'écran tactile vous demande d'appeler le serveur de test Jabra. Suivez les instructions à l'écran.

Il n'y a aucun commutateur de raccordement accessible à l'utilisateur sur le socle. En essayant chaque position (A – G), vous déterminerez automatiquement la meilleure.

De la même manière, le socle déterminera automatiquement le niveau optimal du microphone.

Étape 5 : Connecter le socle à votre logiciel de téléphonie (ordinateur)


Pour utiliser le Jabra GO avec un logiciel de téléphonie, vous devez d'abord connecter le socle Jabra GO à votre ordinateur avec le câble USB. La partie du logiciel de téléphonie de l'assistant d'installation vous demandera de faire ce qui suit.

1. Connectez le petit connecteur du câble USB fourni (mini USB) au port marqué  sur le socle Jabra GO.
2. Connectez l'autre extrémité du câble USB à n'importe quel port USB disponible sur votre ordinateur.

Étape 6 : Activer l'interface du logiciel de téléphonie

1. Insérez le CD-ROM fourni avec votre micro-casque dans votre ordinateur et installez le programme Jabra PC Suite.

La partie logiciel de téléphonie de l'assistant d'installation vous demandera de faire ce qui suit.



L'installation inclut les pilotes du logiciel de téléphonie nécessaires pour activer l'interface du logiciel de téléphonie.

Si vous avez des questions pendant le processus d'installation de l'assistant, ou si vous souhaitez plus d'informations à propos des nombreuses fonctions avancées de votre micro-casque, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur. Ce manuel est inclus sur le CD-ROM en format PDF.

2. Cliquez-droit sur l'icône Jabra dans la zone de notification de Windows et sélectionnez **Ouvrir le service du périphérique**.

La fenêtre Service du périphérique Jabra s'ouvre. La liste des pilotes du logiciel de téléphonie installés sur votre ordinateur s'affiche. Utilisez l'aide en ligne disponible dans cette fenêtre pour en savoir plus.

3. Sélectionnez le logiciel de téléphonie que vous souhaitez utiliser (logiciel de téléphonie cible) parmi ceux disponibles dans la liste déroulante **Sélectionner un logiciel de téléphonie pour les appels sortants**.

4. Lancez Jabra Control Center — cliquez sur le bouton de Démarrage Windows et sélectionnez Tous les programmes > Jabra > Jabra PC Suite > Jabra Control Center.
5. Sélectionnez l'onglet Logiciel de téléphonie pour votre périphérique Jabra GO.
6. Dans **Logiciel de téléphonie cible pour les appels sortants**, sélectionnez **Microsoft Office Communicator** ou **Logiciels de téléphonie pris en charge par Jabra PC Suite**. Configurez les autres paramètres, comme demandé.

Ceci établit le type de cible du logiciel de téléphonie par défaut. Utilisez l'aide en ligne disponible dans cette fenêtre pour en savoir plus.

Étape 7 : Connexion au téléphone portable

L'assistant d'installation vous demande si vous souhaitez connecter un téléphone portable et vous guide à travers la procédure :

1. Vous devez vérifier que la fonction Bluetooth est active sur votre téléphone et le mettre en mode d'appairage.
Votre téléphone recherche alors les appareils Bluetooth environnants actuellement en mode d'appairage.
2. Utilisez l'interface de votre téléphone pour identifier et sélectionner l'appareil « Jabra GO 6400 ». Votre téléphone peut également demander le code d'accès du micro-casque. Le code d'accès pour tous les appareils Jabra est 0000 (quatre zéros).
Votre téléphone essaie de s'appairer avec le socle et de s'y connecter.

COMMANDES DE L'ÉCRAN TACTILE

En fonctionnement normal, l'écran tactile affiche les informations du micro-casque, indique le téléphone cible actuel pour les appels sortants et son état. Il permet de répondre à un appel entrant, terminer un appel en cours, accéder aux paramètres du socle, sélectionner un téléphone cible et ouvrir une liaison audio avec le téléphone cible actuel.



Commandes de l'écran tactile pour les fonctions quotidiennes courantes

- 1 **Icône des paramètres** : touchez ici pour aller au menu des paramètres de votre socle et micro-casque.
- 2 **Voyant de la batterie** : indique le niveau de charge actuel de votre micro-casque.
- 3 **Téléphone cible actuel** : indique le téléphone cible actuel et son état (sonnerie, en ligne, etc.). C'est le téléphone auquel vous serez connecté si vous **appuyez sur** le bouton multifonction du micro-casque ou si vous touchez l'icône d'activation de la liaison audio.
- 4 **Autres téléphones** : touchez l'icône correspondant pour changer le téléphone cible actuel — ou **appuyez sur** le bouton multifonction du micro-casque quand aucun appel n'est en cours pour parcourir les téléphones disponibles (appuyez et maintenez enfoncé pendant environ deux secondes).

- 5 Activer la liaison audio :** touchez cette icône pour répondre à un appel entrant ou ouvrir la liaison audio vers le téléphone cible actuel — ou **appuyez sur** le bouton multifonction du micro-casque quand aucun appel n'est en cours.

Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur pour des informations détaillées.



USAGE QUOTIDIEN

Stockage et chargement du micro-casque :

Quand vous n'utilisez pas votre micro-casque, gardez-le dans son support de chargement comme illustré ci-dessous. Il est fermement maintenu en place par un aimant.



Remarque :

- le chargement commence automatiquement, dès que vous placez le micro-casque dans son support
- le micro-casque est toujours opérationnel même pendant le chargement

Port du micro-casque :

- Portez toujours le micro-casque avec le microphone positionné aussi près que possible de votre bouche.

Pour effectuer ou répondre à un appel avec votre téléphone fixe :

1. Touchez l'icône du téléphone fixe sur l'écran tactile pour que ce dernier devienne la cible actuelle. (Si nécessaire — la plus grande des icônes de téléphone à l'écran indique la cible actuelle.)



2. Ouvrez la liaison audio entre votre micro-casque et votre téléphone fixe en procédant de l'une des façons suivantes :
 - Touchez l'icône d'ouverture de connexion sur l'écran tactile.
 - **Appuyez sur** le bouton multifonction à l'arrière de votre micro-casque.




3. Ouvrez la connexion entre votre téléphone fixe et le réseau téléphonique en procédant de l'une des façons suivantes :

- Si votre téléphone fixe a un bouton de micro-casque, alors appuyez dessus.
- Si vous n'avez pas de touche de prise d'appel électronique, de levier de décroché ou de bouton de micro-casque, alors décrochez le combiné de votre téléphone fixe et placez-le à côté du téléphone.

Remarque : Si votre téléphone fixe est équipé d'une touche de prise d'appel électronique ou du levier de décroché à distance GN1000, alors la connexion s'ouvre automatiquement.


Si vous répondez à un appel, alors commencez à parler.
Si vous appelez, alors composez le numéro sur votre téléphone fixe.

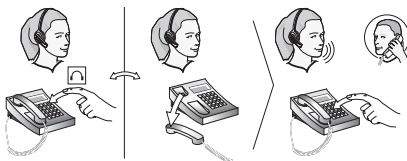

4. Quand vous avez fini de parler, fermez la connexion entre votre téléphone fixe et le réseau téléphonique en procédant de l'une des façons suivantes :


- Si votre téléphone fixe a un bouton de micro-casque, alors appuyez dessus.
- Si vous n'avez pas de touche de prise d'appel électronique, de levier de décroché ou de bouton de micro-casque, alors raccrochez le combiné sur votre téléphone fixe.

Remarque : Si votre téléphone fixe est équipé d'une touche de prise d'appel électronique ou du levier de décroché à distance GN1000, alors la connexion se ferme automatiquement.



5. Fermez la liaison audio entre votre micro-casque et votre téléphone fixe en procédant de l'une des façons suivantes :

- Touchez l'icône de fin d'appel sur l'écran tactile.
- **Appuyez sur** le bouton multifonction à l'arrière de votre micro-casque.
- Retirez le micro-casque et insérez-le dans son support sur le socle.

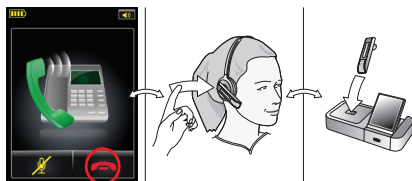


Pour effectuer un appel avec un logiciel de téléphonie ou un téléphone portable :

1. Mettez votre micro-casque.




2. Composez le numéro avec votre portable / logiciel de téléphonie et appuyez sur le bouton d'appel comme d'habitude. Le socle détecte que vous avez effectué un appel et ouvre automatiquement la connexion à votre micro-casque.

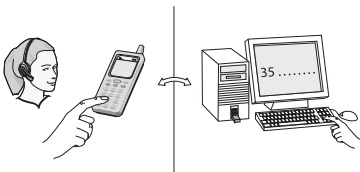


3. Quand vous avez fini de parler, procédez de l'une des façons suivantes pour raccrocher :

- Appuyez sur le bouton de fin d'appel sur votre portable / logiciel de téléphonie.
- Touchez l'icône de fin d'appel sur l'écran tactile.
- **Appuyez sur** le bouton multifonction à l'arrière de votre micro-casque.
- Retirez le micro-casque et insérez-le dans son support sur le socle.

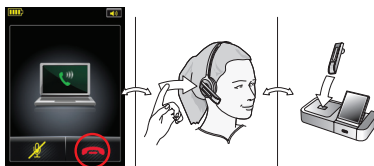


Pour répondre à un appel avec un logiciel de téléphonie ou un téléphone portable :

1. Le socle détecte automatiquement que le portable / logiciel de téléphonie sonne. Ceci fait que ce téléphone est la cible actuelle et affiche l'animation de l'appel entrant. Répondez à l'appel en procédant de l'une des façons suivantes :
 - Touchez l'icône d'ouverture de connexion sur l'écran tactile.
 - **Appuyez sur** le bouton multifonction à l'arrière de votre micro-casque.
 - Décrochez le micro-casque de son support sur le socle et mettez-le.

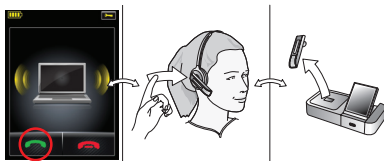


2. Quand vous avez fini de parler, procédez de l'une des façons suivantes pour raccrocher :
- Appuyez sur le bouton de fin d'appel sur votre portable / logiciel de téléphonie.
 - Touchez l'icône de fin d'appel sur l'écran tactile.
 - **Appuyez sur** le bouton multifonction à l'arrière de votre micro-casque.
 - Retirez le micro-casque et insérez-le dans son support sur le socle.

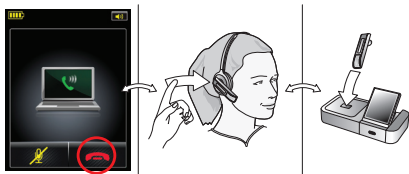


Pendant un appel :

- Pour régler le volume sonore, passez votre doigt vers le haut ou le bas sur l'écran tactile.



- Pour activer ou désactiver le microphone, appuyez deux fois sur l'écran tactile. Une tonalité légère sonnera de temps à autre pour vous rappeler que le microphone est désactivé.



Mettez le produit au rebut en accord avec les normes et règlements municipaux.

www.jabra.com/weee

WICHTIG



Diese Kurzanleitung hilft Ihnen beim Verbinden und Konfigurieren Ihrer Headset-Lösung. Es ist wichtig, dass Sie die Anweisungen in jedem Abschnitt in der angegebenen Reihenfolge befolgen.

Bitte beachten Sie, dass die Touchscreen-Basisstation über einen integrierten Assistenten verfügt, der Sie bei allen erforderlichen Schritten zum Anschließen und Konfigurieren von Einstellungen unterstützt und viele Aufgaben automatisiert. Der Assistent wird beim erstmaligen Einschalten der Basisstation gestartet.

Hier wird auch der grundlegende Betrieb des Headsets vorgestellt. Umfassende Details zu den Funktionen Ihres Jabra® GO™ Headsets finden Sie im Benutzerhandbuch auf der mitgelieferten CD-ROM.

Dieses Produkt verwendet Software zur Generierung von visuell lesbaren Schrifttypen („Font Software“) auf dem Display der Basisstation. Bei der Software handelt es sich um das Programm Frutiger® Next von Linotype®, das von GN Netcom in Lizenz genutzt wird.

JABRA GO 6470 HEADSET-DIAGRAMM

- 1 **Mehrfunktionstaste (u. a. Anruf annehmen/ beenden)**
- 2 **Touchpanel zur Steuerung von Lautstärke und Stummschaltung**
- 3 **Dualmikrofon mit Geräuschunterdrückung**
- 4 **Aktivitäts- und Statusanzeige (mehrfarbige LED)**
- 5 **Ohrstöpsel (mit Lautsprecher)**
- 6 **Halterung für Ohrbügel**
- 7 **Aufladekontakt**

Abbildung 1: Jabra GO 6470 Headset – Außen- und Innenseite

JABRA GO 6470 BASISSTATIONS- DIAGRAMM

- 1 **Headset-Ladeschacht**
- 2 **Touchscreen**
- 3 **Telefonkabel-Anschluss** 
- 4 **Hörer-Anschluss** 
- 5 **AUX-Anschluss** 
- 6 **USB-Anschluss** 
- 7 **Netzteil-Anschluss** 
- 8 **Sicherungsschlitze und Ladeschacht-Freigabetaste (vertieft)** 
- 9 **Lautsprecher für Klingelton und Touchscreen-Audiorückmeldung**


Abbildung 2: Jabra GO 6470 Basisstation – Vorder- und Rückansicht

INSTALLATION UND KONFIGURATION

Schritt 1: Headset-Trageform anbringen und anpassen

Kopfbügel und Ohrbügel sind im Lieferumfang der Standardpakete enthalten. Das Headset ist bereits werkseitig mit dem Ohrbügel verbunden, siehe folgende Abbildung. Schieben Sie die Befestigung herauf oder herunter, bis das Headset bequem an Ihrem Ohr liegt.

Alternativ können Sie das Headset an dem mitgelieferten Kopfbügel anbringen, siehe folgende Abbildung. Lösen Sie zu diesem Zweck zuerst den Ohrbügel vom Headset, und drücken Sie dann das Headset in den Befestigungssockel des Kopfbügels. Nach der Montage können Sie das Headset für das linke oder rechte Ohr drehen.



Weitere Informationen zum Anbringen und Lösen von Trageformen finden Sie in den Anweisungen im Benutzerhandbuch auf der im Lieferumfang des Headsets enthaltenen CD-ROM.

Schritt 2: Basisstation mit Stromquelle verbinden

Schließen Sie das Netzteil an die Stromversorgungsbuchse der Basisstation an (markiert mit dem Symbol ) , und stecken Sie das Netzteil in eine Wandsteckdose.



Auf dem Touchscreen startet automatisch ein Konfigurationsassistent.



Schritt 3: Basisstation an ein Tischelement anschließen

Lassen Sie sich vom Assistenten durch die Schritte zum Anschließen Ihres Tischelements an die Basisstation führen.

Die Vorgehensweise beim Verbinden der beiden Geräte variiert je nachdem, ob das Telefon über einen Headset-Anschluss verfügt und ob es einen elektronischen Gabelumschalter oder einen Hörer-Lifter (wie den GN1000) besitzt.

Ob diese Ausstattungsdetails vorliegen, müssen Sie selbst ermitteln. Unter Umständen ist bereits ein elektronischer Gabelumschalter installiert, oder Sie haben einen Hörer-Lifter (wie den GN1000) zusammen mit Ihrem Headset-Paket bestellt. In diesem Fall können Sie die Verbindung zum elektronischen Gabelumschalter (sofern vorhanden) mithilfe des Assistenten konfigurieren.

Hinweis: Die Verbindung zu einem Telefon mit elektronischem Gabelumschalter erfordert einen modellspezifischen Adapter von Jabra. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch.

Schritt 4: Basisstation für das Tischtelefon konfigurieren

Nachdem die Basisstation mit dem Tischtelefon verbunden wurde, müssen die optimalen Einstellungen für den Umschalter für ein klares Freizeichen und für die Mikrofonlautstärke ermittelt werden.

Der Assistent fordert Sie auf, einen Jabra Konfigurationsserver anzurufen — **eine Liste mit Telefonnummern finden Sie auf dem Umschlag dieser Kurzanleitung**. Dies ermöglicht es der Jabra GO Basisstation, durch Austauschen entsprechender Signale mit dem Konfigurationsserver ihren Umschalter für ein klares Freizeichen und die Einstellungen für die Mikrofonlautstärke zu testen.

Hinweis: Wenn die Basisstation keinen Kontakt zum Server herstellen kann, haben Sie die Möglichkeit, das Tischtelefon manuell zu konfigurieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch.

So konfigurieren Sie den Umschalter für ein klares Freizeichen und die Mikrofonlautstärke:

1. Der Touchscreen-Assistent fordert Sie auf, den Jabra Konfigurationsserver anzurufen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Touchscreen.

Der Umschalter für ein klares Freizeichen an der Basisstation ist für den Benutzer nicht zugänglich. Das Durchlaufen der Positionen A bis G zum Ermitteln der besten Einstellung geschieht automatisch.

Auch die optimale Einstellung der Mikrofonlautstärke ermittelt die Basisstation automatisch.

Schritt 5: Basisstation mit Softphone auf einem Computer verbinden


Um Ihr Jabra GO mit einem Softphone zu verwenden, müssen Sie zuerst die Jabra GO Basisstation über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer verbinden. Der für die Softphone-Konfiguration zuständige Teil des Konfigurationsassistenten fordert Sie dazu auf.

1. Stecken Sie den kleinen (Mini-USB-) Stecker des mitgelieferten USB-Kabels in den mit  gekennzeichneten Anschluss der Jabra GO Basisstation.
2. Verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels mit einem freien USB-Anschluss des Computers.

Schritt 6: Softphone-Bedienoberfläche aktivieren

1. Legen Sie die im Lieferumfang Ihres Headsets enthaltene CD-ROM in Ihren Computer ein, und installieren Sie die Jabra PC Suite.

Der für die Softphone-Konfiguration zuständige Teil des Konfigurationsassistenten fordert Sie dazu auf.



Die Installation schließt auch die Treiber für das unterstützte Softphone ein, die zum Aktivieren der Softphone-Bedienoberfläche erforderlich sind.

Sollten Sie Fragen zur Einrichtung mit dem Konfigurationsassistenten haben oder weitere Informationen zu den erweiterten Funktionen Ihrer Headset-Lösung wünschen, konsultieren Sie bitte das Benutzerhandbuch, das auf der CD-ROM im PDF-Format verfügbar ist.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Jabra-Symbol im Infobereich von Windows, und wählen Sie **Open Device Service**.

Das Fenster Jabra Device Service wird geöffnet. Im Fenster wird eine Liste der auf Ihrem Computer installierten Softphone-Treiber angezeigt. Weitere Informationen erhalten Sie in der Online-Hilfe zu diesem Fenster.

- Wählen Sie das Softphone, das Sie verwenden möchten (Ziel-Softphone) aus der Dropdown-Liste **Select softphone for outgoing calls**.
- Führen Sie das Jabra Control Center aus, indem Sie auf die Start-Schaltfläche von Windows klicken und **Alle Programme > Jabra > Jabra PC Suite > Jabra Control Center** wählen.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Softphone für Ihr Jabra GO-Gerät.
- Wählen Sie unter **Target softphone for outgoing calls** entweder **Microsoft Office Communicator** oder **Softphones supported by Jabra PC Suite**. Konfigurieren Sie nach Bedarf weitere Parameter.

Auf diese Weise definieren Sie den standardmäßigen Softphone-Zieltyp. Weitere Informationen erhalten Sie in der Online-Hilfe zu diesem Fenster.

Schritt 7: Headset mit einem Mobiltelefon verbinden


Der Konfigurationsassistent fragt Sie, ob Sie eine Verbindung zu einem Mobiltelefon herstellen möchten, und führt Sie durch die entsprechenden Schritte:

- Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons aktiviert ist, und wechseln Sie auf Ihrem Mobiltelefon in den Bluetooth-Pairing-Modus. Ihr Mobiltelefon ermittelt anschließend, ob in der Nähe befindliche Bluetooth-Geräte für das Pairing verfügbar sind.
- Verwenden Sie die Bedienelemente Ihres Mobiltelefons, um das Gerät „Jabra GO 6400“ zu identifizieren und auszuwählen. Unter Umständen fragt Ihr Mobiltelefon nach dem Freigabecode (Pass Code) des Headsets. Der Freigabecode für alle Jabra-Geräte lautet 0000 (vier Nullen).

Ihr Mobiltelefon wird mit der Basisstation gekoppelt und verbunden.

TOUCHSCREEN-BEDIENELEMENTE

Während des Standardbetriebs zeigt der Touchscreen Informationen zu Ihrem Headset an, zudem wird das aktuelle Zieltelefon für ausgehende Anrufe und dessen Status angezeigt. Von hier aus können Sie einen eingehenden Anruf annehmen, das aktuelle Gespräch beenden, auf die Einstellungen Ihrer Basisstation zugreifen, ein Zieltelefon auswählen und eine Audioverbindung zum aktuellen Zieltelefon öffnen.

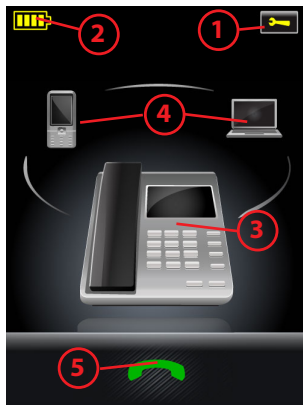

Touchscreen-Bedienelemente für den Standardbetrieb

- Symbol „Einstellungen“:** Berühren Sie dieses Symbol, um zu dem Einstellungsmenü für Ihre Basisstation und Ihr Headset zu gelangen.
- Akkuanzeige:** Zeigt den aktuellen Ladestand Ihres Headset-Akkus an.
- Aktuelles Zieltelefon:** Dient zur Anzeige des aktuellen Zieltelefons und dessen Status (Klingeln, Online usw.). Zu diesem Telefon stellen Sie eine Verbindung her, wenn Sie auf die Multifunktions-Taste des Headsets **tippen** bzw. das Symbol zum Aktivieren der Audioverbindung berühren.

4 Andere Telefone: Berühren Sie das entsprechende Symbol, um das aktuelle Zieltelefon zu ändern — oder **drücken** Sie die Mehrfunktionstaste des Headsets (für etwa zwei Sekunden), falls kein aktiver Anruf vorliegt, um die verfügbaren Telefone der Reihe nach anzuzeigen.

5 Audioverbindung aktivieren: Berühren Sie dieses Symbol, um einen eingehenden Anruf anzunehmen oder die Audioverbindung zum aktuellen Zieltelefon zu aktivieren — oder **tippen** Sie auf die Mehrfunktionstaste des Headsets, falls kein aktiver Anruf vorliegt.

Ausführliche Hinweise hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch.

TÄGLICHE ANWENDUNGEN

Headset aufbewahren und aufladen:

Wenn Sie Ihr Headset nicht verwenden, sollten Sie es im Ladeschacht platzieren, siehe folgende Abbildung. Dort wird es von einem Magneten sicher gehalten.



Hinweis:

- Der Ladevorgang wird automatisch durchgeführt, sobald Sie das Headset im Ladeschacht platzieren
- Das Headset ist während des Ladevorgangs weiterhin in Betrieb

Headset tragen:

- Stellen Sie das Headset so ein, dass sich das Mikrofon möglichst nahe an Ihrem Mund befindet.




Einen Anruf über Ihr Tischtelefon tätigen oder annehmen:

1. Berühren Sie das Tischtelefon-Symbol auf dem Touchscreen, um das Tischtelefon als aktuelles Ziel zu definieren. (Eventuell ist dies bereits der Fall: Das größte Telefonsymbol zeigt das aktuelle Ziel an.)



2. Öffnen Sie die Audioverbindung von Ihrem Headset zu Ihrem Tischtelefon mit einer der folgenden Aktionen:
 - Berühren Sie das Symbol für „Verbindung öffnen“ auf dem Touchscreen.
 - **Tippen** Sie auf die Mehrfunktionstaste an der Rückseite des Headsets.

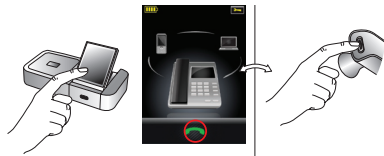


3. Öffnen Sie eine Verbindung von Ihrem Tischtelefon zum Telefonnetz mit einer der folgenden Aktionen:

- Besitzt Ihr Tischtelefon eine Headset-Taste, dann drücken Sie diese.
- Verfügen Sie nicht über einen elektronischen Gabelumschalter, einen Hörer-Lifter oder eine Headset-Taste, dann heben Sie den Hörer von Ihrem Tischtelefon ab und legen ihn neben das Telefon.

Hinweis: Wenn Ihr Tischtelefon einen elektronischen Gabelumschalter oder einen GN1000 Hörer-Lifter besitzt, wird die Verbindung automatisch geschlossen.


Falls Sie einen Anruf annehmen, können Sie zu sprechen beginnen. Falls Sie einen Anruf tätigen, wählen Sie die Telefonnummer auf Ihrem Tischtelefon.

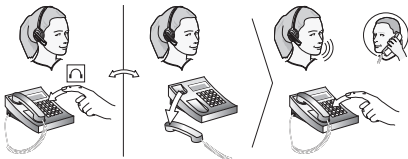

4. Möchten Sie das Gespräch beenden, schließen Sie die Verbindung von Ihrem Tischtelefon zum Telefonnetz mit einer der folgenden Aktionen:


- Besitzt Ihr Tischtelefon eine Headset-Taste, dann drücken Sie diese.
- Verfügen Sie nicht über einen elektronischen Gabelumschalter, einen Hörer-Lifter oder eine Headset-Taste, dann legen Sie den Hörer des Tischtelefons auf.

Hinweis: Wenn Ihr Tischtelefon einen elektronischen Gabelumschalter oder einen GN1000 Hörer-Lifter besitzt, wird die Verbindung automatisch geschlossen.




5. Schließen Sie die Audioverbindung von Ihrem Headset zu Ihrem Tischtelefon mit einer der folgenden Aktionen:

- Berühren Sie das Symbol für „Verbindung beenden“ auf dem Touchscreen.
- **Tippen** Sie auf die Multifunktions Taste an der Rückseite des Headsets.
- Nehmen Sie das Headset ab, und platzieren Sie es im Ladeschacht der Basisstation.

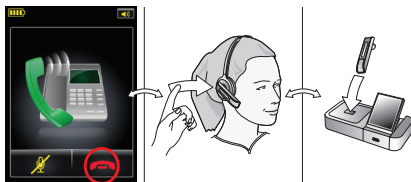


Einen Anruf über ein Softphone oder Mobiltelefon tätigen:

1. Setzen Sie Ihr Headset auf.



2. Wählen Sie bzw. starten Sie einen Anruf wie gewohnt mit Ihrem Mobiltelefon oder Softphone. Die Basisstation erkennt, dass Sie einen Anruf tätigen, und öffnet die Verbindung zu Ihrem Headset automatisch.

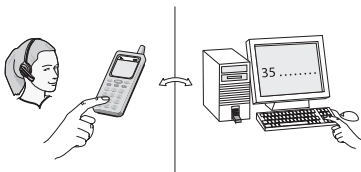

3. Bei Gesprächsende führen Sie zum Auflegen eine der folgenden Aktionen durch:
 - Drücken Sie auf Ihrem Mobiltelefon bzw. Softphone die Taste zum Beenden von Anrufen.
 - Berühren Sie das Symbol für „Verbindung beenden“ auf dem Touchscreen.
 - **Tippen** Sie auf die Mehrfunktionstaste an der Rückseite des Headsets.
 - Nehmen Sie das Headset ab, und platzieren Sie es im Ladeschacht der Basisstation.

Einen Anruf über ein Softphone oder Mobiltelefon annehmen:

1. Die Basisstation erkennt automatisch, dass ein Softphone oder Mobiltelefon klingelt, legt es als aktuelles Ziel fest und zeigt die Animation für „Eingehender Anruf“ an. Nehmen Sie den Anruf mit einer der folgenden Aktionen entgegen:
 - Berühren Sie das Symbol für „Verbindung öffnen“ auf dem Touchscreen.
 - **Tippen** Sie auf die Mehrfunktionstaste an der Rückseite des Headsets.
 - Nehmen Sie das Headset aus dem Ladeschacht der Basisstation heraus.




2. Bei Gesprächsende führen Sie zum Auflegen eine der folgenden Aktionen durch:
- Drücken Sie auf Ihrem Mobiltelefon bzw. Softphone die Taste zum Beenden von Anrufen.
 - Berühren Sie das Symbol für „Verbindung beenden“ auf dem Touchscreen.
 - **Tippen** Sie auf die Mehrfunktionstaste an der Rückseite des Headsets.
 - Nehmen Sie das Headset ab, und platzieren Sie es im Ladeschacht der Basisstation.




Während eines Anrufes:

- Um die Lautstärke zu anzupassen, gleiten Sie mit Ihrem Finger auf dem berührungsempfindlichen Touchpanel nach oben oder unten.



- Um das Mikrofon stummzuschalten, tippen Sie zweimal auf das berührungsempfindliche Touchpanel. Um Sie an das stummgeschaltete Mikrofon zu erinnern, erklingt gelegentlich ein unaufdringlicher Signalton.



Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.

www.jabra.com/weee

IMPORTANTE



Esta guía le ayudará a conectar y configurar su auricular. Es importante que siga las instrucciones de cada sección en el orden en que se facilitan.

Tenga en cuenta que la base de pantalla táctil cuenta con un asistente de configuración incorporado que le guiará a través de todas las conexiones y ajustes necesarios, automatizando así muchas de las tareas. El asistente se iniciará la primera vez que conecte la base a una fuente de alimentación.

También presenta el funcionamiento básico del auricular. Consulte el manual de usuario completo que se facilita en el CD-ROM para obtener detalles completos sobre cómo utilizar su auricular Jabra® GO™.

Este producto contiene programas de software de fuentes que generan diseños de letra legibles ("Software de fuentes") en la pantalla de la base. La familia de Software de fuentes es Frutiger® Next, con licencia para GN Netcom concedida por Linotype®.

DIAGRAMA DEL AURICULAR JABRA GO 6470

- 1 **Botón multifunción (responder/finalizar llamadas, entre otras funciones)**
- 2 **Panel táctil para control de volumen y función de silencio**
- 3 **Micrófono dual con reducción de ruidos**
- 4 **Indicador de actividad y estado (LED multicolor)**
- 5 **Audífono (con altavoz)**
- 6 **Estructura de montaje para el gancho de colocación en la oreja**
- 7 **Contacto de recarga**

Figura 1: Vista interior y exterior del auricular Jabra GO 6470, respectivamente

DIAGRAMA DE LA BASE JABRA GO 6470

- 1 **Base para el auricular**
- 2 **Pantalla táctil**
- 3 **Puerto para teléfono** 
- 4 **Puerto para microteléfono** 
- 5 **Puerto AUX** 
- 6 **Puerto USB** 
- 7 **Puerto para adaptador de alimentación** 
- 8 **Ranura de seguridad y botón de extracción de la base (interno)** 
- 9 **Altavoz para tonos de llamada e información sonora de la pantalla táctil**


Figura 2: Base Jabra GO 6470, vistas frontal y posterior, respectivamente

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

Paso 1: Instalación/ajuste de un accesorio de colocación del auricular

La cinta para la cabeza y el gancho para la oreja se incluyen en el paquete estándar. El auricular se facilita colocado en el gancho para la oreja, tal como se muestra a continuación. Deslice el accesorio hacia arriba o hacia abajo hasta que el auricular se adapte adecuadamente a su oreja.

También puede incorporar el auricular a la cinta para la cabeza, como se muestra a continuación. Para ello, en primer lugar retire el gancho para la oreja y presione el auricular contra la muesca de la cinta para la cabeza. Una vez acoplados, puede girar el auricular para utilizarlo en cualquiera de las dos orejas.



Para obtener más detalles sobre cómo instalar/retirar los accesorios de colocación, consulte los procedimientos en el manual de usuario completo del CD-ROM facilitado con el auricular.

Paso 2: Aplicación de alimentación a la base

Conecte el adaptador de alimentación principal al puerto de alimentación de la base (indicado con el símbolo ) y conéctelo a una toma de alimentación.



En la pantalla táctil se iniciará automáticamente el asistente de configuración.



Paso 3: Conexión de la base a su teléfono de escritorio

Deje que el asistente le guíe en la conexión de su teléfono de escritorio a la base.

El modo de conectar los dos dispositivos variará si el teléfono cuenta con puerto para auriculares o si tiene un conmutador de gancho electrónico o descolgador remoto (por ejemplo el GN1000).

Esto debe determinarlo usted mismo. Por ejemplo, quizá ya tenga instalado un conmutador de gancho (EHS) o haya encargado un descolgador remoto (como GN1000) junto con su auricular. Puede utilizar el asistente para configurar su conexión EHS (si existiera).

Nota: La conexión con un teléfono con conmutador de gancho electrónico requiere un adaptador específico de Jabra para ese modelo. Consulte el manual de usuario para obtener más información.

Paso 4: Configuración de la base para su teléfono de escritorio

Una vez que la base haya establecido la conexión con el teléfono de escritorio, deben determinarse los ajustes óptimos del conmutador de tono de marcación y el nivel del micrófono.

El asistente le pedirá que llame al servidor de configuración local de Jabra — **consulte la lista de números de la cubierta de esta guía de inicio rápido**. Esto permitirá a la base Jabra GO comprobar los ajustes de nivel de micrófono y del conmutador de tono de marcación mediante el intercambio de señales con el servidor de configuración.

Nota: Si la base no logra ponerse en contacto con el servidor, puede configurar el teléfono de escritorio de forma manual. Consulte el manual de usuario para obtener más información.

Para establecer la posición del conmutador de tono de marcación y el nivel del micrófono:

1. El asistente en pantalla le pedirá que llame al servidor de configuración de Jabra. Siga las instrucciones en pantalla.

La base no tiene un conmutador de tono de marcación accesible para el usuario — el cambio entre las posiciones A a G para encontrar el más adecuado se realiza de forma automática.

Del mismo modo, la base determinará el nivel de micrófono más adecuado de forma automática.

Paso 5: Conexión de la base a su softphone (PC)


Para utilizar Jabra GO con un softphone, debe conectar la base Jabra GO a su PC mediante un cable USB. La parte sobre softphones del asistente de configuración le pedirá que lo haga.

1. Conecte el conector pequeño (mini USB) del cable USB facilitado al puerto  de la base Jabra GO.
2. Conecte el otro extremo del cable USB a un puerto USB libre del ordenador.

Paso 6: Activación de la interfaz de softphone

1. Inserte el CD-ROM incluido con el auricular en el PC e instale el software Jabra PC Suite.

La parte sobre softphones del asistente de configuración le pedirá que lo haga.



La instalación incluye los controladores de softphone compatibles necesarios para habilitar la interfaz de softphone.

Si tuviera cualquier pregunta durante el uso del asistente de configuración, o si desea más información sobre el uso de las características avanzadas de su auricular, consulte el manual de usuario completo. Se incluye en formato PDF en el CD-ROM.

2. Haga clic con el botón derecho en el icono de Jabra del área de notificación de Windows y seleccione **Abrir Device Service**.

Se abrirá la ventana de Jabra Device Service. En ella se mostrará la lista de controladores de softphone instalados en el PC. Utilice la ayuda online disponible en esta ventana para obtener más información.

3. Seleccione el softphone que desea utilizar (softphone designado) entre los disponibles en la lista desplegable **Seleccionar softphone para llamadas salientes**.
4. Ejecute Jabra Control Center — haga clic en el botón Inicio de Windows y seleccione Todos los programas > Jabra > Jabra PC Suite > Jabra Control Center.

5. Seleccione la ficha Softphone para su dispositivo Jabra GO.
6. En **Softphone designado para llamadas salientes**, seleccione **Microsoft Office Communicator** o **Softphones admitidos por Jabra PC Suite**. Configure otros parámetros según sea necesario.

De esta forma se establecerá el tipo de softphone designado predeterminado. Utilice la ayuda online disponible en esta ventana para obtener más información.

Paso 7: Conexión a su teléfono móvil

El asistente de configuración le preguntará si desea conectarse a un teléfono móvil y le guiará a través del procedimiento:

1. Debe comprobar que el Bluetooth está activo en el teléfono y establecerlo en modo de sincronización. Su teléfono comprobará si hay dispositivos Bluetooth próximos que soliciten sincronización.
2. Utilice los controles de su teléfono para identificar y seleccionar el dispositivo "Jabra GO 6400". Es posible que el teléfono también solicite el código de seguridad Jabra es 0000 (cuatro ceros). Su teléfono intentará sincronizarse y conectarse a la base.

CONTROLES DE LA PANTALLA TÁCTIL

En funcionamiento normal, la pantalla táctil muestra información sobre el auricular, indica el teléfono designado actualmente para las llamadas salientes y le informa de su estado. Desde aquí puede responder una llamada entrante, finalizar la llamada actual, acceder a la configuración de la base, elegir un teléfono designado y establecer una conexión de audio con el teléfono designado actual.



Controles de la pantalla táctil que se utilizan para las operaciones habituales

- 1 **Icono de configuración:** toque aquí para ir al menú de configuración de la base y el auricular.
- 2 **Indicador de batería:** indica el nivel de carga actual de su auricular.
- 3 **Teléfono designado actual:** muestra el teléfono designado actual e indica su estado (llamando, en línea, etc.). Este es el teléfono con el que se conectará si **pulsa brevemente** el botón multifunción del auricular o si toca el icono para activar la conexión de audio.
- 4 **Otros teléfonos:** toque el icono apropiado para cambiar el teléfono designado actual — o **presione** el botón multifunción del auricular si no hay ninguna llamada activa para moverse por los distintos teléfonos disponibles (manténgalo pulsado durante aproximadamente dos segundos).

- 5 Activar conexión de audio:** toque aquí para responder una llamada entrante o activar la conexión de audio con el teléfono designado actual — **o pulse** el botón multifunción del auricular si no hay ninguna llamada activa.

Consulte el manual de usuario para obtener detalles completos.

USO DIARIO

Almacenamiento y carga del auricular:

Cuando no esté utilizando el auricular, debe colocarlo en la base de carga tal y como se muestra a continuación. Permanecerá colocado de manera firme gracias a un imán.



Nota:

- la carga se inicia automáticamente en cuanto coloca el auricular en el soporte
- durante la carga el auricular sigue en funcionamiento


Colocación del auricular:

- Colóquese el auricular manteniendo el micrófono siempre lo más cerca posible de su boca.




Para realizar o responder una llamada desde su teléfono de escritorio:

1. Toque el icono del teléfono de escritorio en la pantalla táctil para que éste sea el teléfono designado actual. (Si fuera necesario - el icono de teléfono más grande de la pantalla indica el teléfono designado actual).

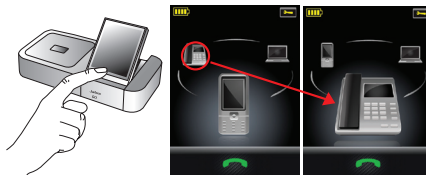


2. Abra el canal de audio desde el auricular hacia el teléfono de escritorio haciendo lo siguiente:
 - Toque el icono Establecer conexión en la pantalla táctil.
 - **Pulse** el botón multifunción situado en la parte trasera de su auricular.

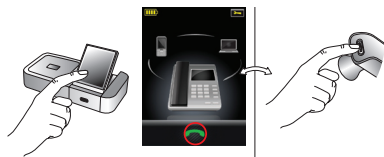

3. Establezca la conexión entre el teléfono de escritorio y la red telefónica haciendo lo siguiente:
 - Si su teléfono de escritorio cuenta con un botón de auriculares, púselo.
 - Si no dispone de conmutador de gancho electrónico, descolgador o botón de auriculares, levante el microteléfono y colóquelo junto al teléfono.

Nota: Si su teléfono de escritorio cuenta con un conmutador de gancho electrónico o descolgador remoto GN1000, la conexión se establecerá automáticamente.


Si está respondiendo una llamada, comience a hablar.
Si está realizando una llamada, marque el número deseado en el teléfono de escritorio.

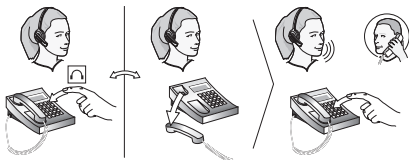

4. Cuando termine de hablar, cierre la conexión del teléfono de escritorio con la red telefónica haciendo lo siguiente:

- Si su teléfono de escritorio cuenta con un botón de auriculares, púlselo.
- Si no dispone de conmutador de gancho electrónico, descolgador o botón de auriculares, cuelgue el microteléfono.


Nota: Si su teléfono de escritorio cuenta con un conmutador de gancho electrónico o descolgador remoto GN1000, la conexión se finalizará automáticamente.



5. Cierre el canal de audio entre el auricular y el teléfono de escritorio haciendo lo siguiente:

- Toque el icono Finalizar llamada en la pantalla táctil.
- **Pulse** el botón multifunción situado en la parte trasera de su auricular.

- Qítense el auricular y colóquelo en el soporte de la base.

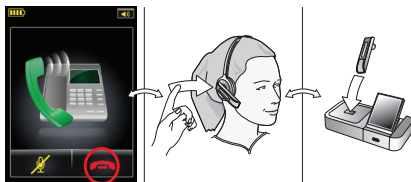


Para realizar una llamada desde un softphone o teléfono móvil:

1. Colóquese el auricular.




2. Marque el número en el teléfono móvil / softphone y pulse el botón Llamar de forma normal. La base detecta que ha realizado una llamada y establece automáticamente la conexión con el auricular.

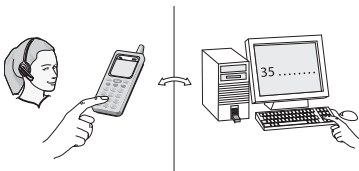


3. Cuando haya terminado, haga lo siguiente para colgar:

- Pulse el botón Finalizar llamada en el teléfono móvil / softphone.
- Toque el icono Finalizar llamada en la pantalla táctil.
- **Pulse** el botón multifunción situado en la parte trasera de su auricular.
- Qítense el auricular y colóquelo en el soporte de la base.

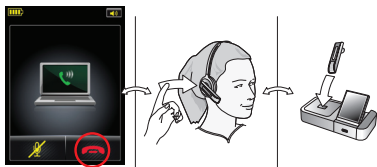

Para responder una llamada desde un softphone o teléfono móvil:

1. La base detecta automáticamente que un teléfono móvil / softphone está sonando. Hará que éste sea el teléfono designado y mostrará la animación de llamada entrante. Responda la llamada haciendo lo siguiente:
 - Toque el icono Establecer conexión en la pantalla táctil.
 - **Pulse** el botón multifunción situado en la parte trasera de su auricular.
 - Retire el auricular del soporte de la base y colóqueselo.

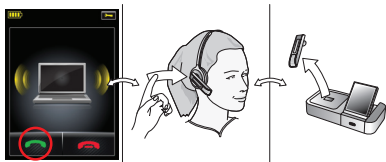


2. Cuando haya terminado, haga lo siguiente para colgar:
 - Pulse el botón Finalizar llamada en el teléfono móvil / softphone.
 - Toque el icono Finalizar llamada en la pantalla táctil.

- **Pulse** el botón multifunción situado en la parte trasera de su auricular.
- Qítense el auricular y colóquelo en el soporte de la base.




Durante una llamada:

- Para ajustar el volumen, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por el panel sensible al tacto.



- Para activar o desactivar el micrófono, pulse brevemente dos veces el panel sensible al tacto. Oirá periódicamente un leve sonido para recordarle que el micrófono está desactivado.



Este producto debe desecharse según los estándares y normativas locales.

www.jabra.com/weee

重要



本指南將協助您連接並設定您的耳機裝置。您必須依循各節的編排次序執行指示。
請注意，觸摸屏基座擁有內建的設定精靈，它會引導您進行所有必須的連接及設定，從而自動完成多個步驟。它在您首次接通基座電源時啟動。
亦會介紹基本的耳機操作方法。參閱提供的 CD-ROM 內的完整使用者手冊，可以獲得使用 Jabra® GO™ 耳機的詳盡資訊。

本產品包含字型軟件程式，可以在基座顯示屏產生人類可讀的字型（「字型軟件」）。字型軟件家族為 Frutiger® Next，由 Linotype® 授權 GN Netcom 使用。

JABRA GO 6470 耳機圖

- 1 多功能按鈕（接聽／結束通話，還有其他功能）
- 2 觸摸屏音量及靜音控制
- 3 雙噪音抑制麥克風
- 4 活動及狀態指示燈（多顏色 LED 燈）
- 5 耳塞（帶揚聲器）
- 6 耳掛配戴方式附件的安裝支架
- 7 充電接觸面

圖 1：Jabra GO 6470 耳機外側圖及內側圖

JABRA GO 6470 基座圖

- 1 耳機座
- 2 觸摸屏
- 3 電話插孔 
- 4 話筒插孔 
- 5 AUX 插孔 
- 6 USB 插孔 
- 7 電源變壓器插孔 
- 8 安全孔及（凹式）基座卸除按鈕 
- 9 鈴聲揚聲器及觸摸屏音頻反饋


圖 2：Jabra GO 6470 基座正面圖及背面圖

安裝及設定

步驟 1：配戴／調節耳機配戴方式

標準包裝盒內附頭帶及耳掛配戴方式。包裝盒內的耳機已連接耳掛，如下圖所示。將附隨的耳掛上下滑動，直到耳機最舒適地貼合您的耳朵為止。


此外，您亦可將耳機繫於隨附的頭帶，如下圖所示。要這樣做，首先除下耳掛，然後將耳機按入頭帶的附件插孔。組裝完成後，您可以旋轉耳機供任何一邊耳朵使用。



有關頭帶／耳掛配戴方式的詳情，請參見耳機附隨 CD-ROM 內的完整使用者手冊列出的步驟。

步驟 2：接通基座電源

把主電源變壓器與基座電源插孔（標示有 ）連接起來，然後將它插入主電源插座。



設定精靈會自動在觸摸屏上啟動。



步驟 3：將基座連接至座檯電話

讓設定精靈引導您執行連接座檯電話到基座的步驟。

視乎電話有否耳機插孔，以及有否電子收線開關或遙距話筒推桿（例如 GN1000），連接這兩個裝置的方式亦有所不同。

您需要自行斷定如何連接。例如，您可能早已安裝電子收線開關（EHS），又或者您隨耳機包裝訂購了遙距話筒推桿（例如 GN1000）。您可以使用設定精靈來設定您的 EHS 連接（如有的話）。

注意：要連接至擁有電子收線開關的電話，需要 Jabra 供特定型號使用的適配器。請參閱使用者手冊瞭解更多詳情。

步驟 4：為座檯電話設定基座

建立了基座與座檯電話之間的連接後，您需要測定最理想的清晰撥號音開關及麥克風音量設定。

設定精靈會提示您撥打本地的 Jabra 設定伺服器 — **電話號碼清單印於本快速入門指南的封面**。這樣可讓 Jabra GO 基座根據與設定伺服器交換的訊號來測試清晰撥號音開關及麥克風音量設定。

注意：如果基座無法聯絡伺服器，您可以選擇手動設定座檯電話。請參閱使用者手冊瞭解更多詳情。

要設定清晰撥號音開關位置及麥克風音量：

1. 觸摸屏精靈要求您撥打 Jabra 設定伺服器。請執行屏幕上的指示。

基座的使用者不能使用清晰撥號音開關，基座會自動嘗試位置 A 至 G 來找出最佳位置。

同樣地，基座將會自動決定最佳的麥克風音量。

步驟 5：將基座連接至軟體式電話（電腦）


要將 Jabra GO 用於軟體式電話，您必須首先將 Jabra GO 基座透過 USB 纜線連接至電腦。設定精靈的軟體式電話部分會提示您進行這個步驟。

1. 將所提供的 USB 纜線的較小接頭 (mini USB) 連接至 Jabra GO 基座上標示  的插孔。
2. 連接 USB 纜線的另一端到電腦的任何可用 USB 插孔。

步驟 6：啟用您的軟體式電話界面

1. 將隨耳機提供的 CD-ROM 插入電腦，然後安裝 Jabra PC Suite 軟件。

設定精靈的軟體式電話部分會提示您進行這個步驟。



安裝包括支援的軟體式電話驅動程式，必須安裝它們才能啟用軟體式電話界面。

如果您在使用設定精靈過程中有任何問題，或者想更詳盡知道如何使用耳機產品的眾多進階功能，請參閱完整的使用者手冊。這份手冊已經以 PDF 格式載入於 CD-ROM 內。

2. 右鍵點擊 Windows 通知區域的 Jabra 圖示，並選擇 **開啟 Device Service**。

Jabra Device Service 視窗會開啟。已安裝在電腦的軟體式電話驅動程式清單會顯示出來。使用這個視窗中的線上說明瞭解更多詳情。

3. 從 **選擇用於撥出電話的軟體式電話** 下拉式選單上，選擇您要使用的軟體式電話（目標軟體式電話）。
4. 執行 Jabra Control Center — 點擊 Windows 開始按鈕，然後選擇程式集 > Jabra > Jabra PC Suite > Jabra Control Center。
5. 為您的 Jabra GO 裝置選擇軟體式電話標籤。
6. 在 **用於撥出電話的目標軟體式電話**，選擇 **Microsoft Office Communicator** 或 **Jabra PC Suite 支援的軟體式電話**。視需要設定其他參數。

這會設定預設的軟體式電話目標類型。使用這個視窗中的線上說明瞭解更多詳情。

步驟 7：連接至手提電話

設定精靈會詢問您是否要連接手提電話，並引導您進行以下步驟：

1. 您必須確定電話上的藍芽已啟動，然後將它置於配對模式。

電話會尋找附近是否有等待配對的藍芽裝置。

2. 請用電話上的控件確認並選擇「Jabra GO 6400」裝置。您的電話也可能要求輸入耳機密碼。所有 Jabra 裝置的密碼都是 0000（四個零）。

您的電話嘗試與基座配對，並與基座連接。

觸摸屏控件

正常操作期間，觸摸屏顯示有關耳機的資訊，並在撥出電話時顯示目前的目標電話及其狀態。您可以透過此觸摸屏接聽來電、結束目前通話、存取基座設定、選擇目標電話並開啟與目前目標電話的音頻連結。



用於每日標準操作的觸摸屏控件


- 1 **設定圖示：**輕觸此處可轉至基座及耳機的設定功能表。
- 2 **電池指示燈：**顯示耳機目前的電池電量。
- 3 **目前的目標電話：**顯示目前的目標電話及其狀態（正在響鈴、佔線等）。此電話即您**輕按**耳機上的多功能按鈕或觸摸啟動音頻連結圖示後將會連接的電話。
- 4 **其他電話：**在此處輕觸適當的圖示可變更目前的目標電話 — 或在未進行通話時**按下**耳機上的多功能按鈕，以循環檢視所有可用電話（按下並按住約 2 秒）。
- 5 **啟動音頻連結：**輕觸此處可接聽來電或啟動與目前目標電話的音頻連結 — 或在未進行通話時**輕按**耳機上的多功能按鈕。

請參閱使用者手冊瞭解完整詳情。

日常使用

耳機存放及充電：

當您不使用耳機時，請如下圖所示將它放在充電基座上。磁鐵會固定它的位置。



注意：

- 當您把耳機放在耳機座上，會自動進行充電
- 即使在充電時，耳機仍然處於操作狀態


配戴耳機：

- 配戴耳機時將麥克風調整至盡量靠近嘴巴的位置。




要使用座檯電話撥打電話或接聽來電：

1. 觸摸在觸摸屏上的座檯電話圖示，將座檯電話指定為目前的目標電話。（在需要識別時一屏幕上最大的電話圖示即為目前的目標電話。）

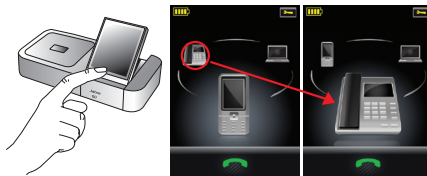

2. 請執行以下其中一項操作，開啟耳機及座檯電話之間的音頻頻道：

- 觸摸在觸摸屏上的開啟連接圖示。
- **輕按**耳機背後的多功能按鈕。

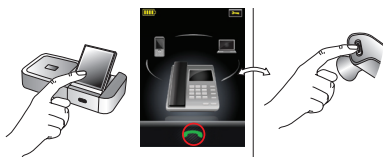


3. 請執行以下其中一項操作，開啟座檯電話及電話網絡之間的連接：

- 如果座檯電話擁有耳機按鈕，請按下耳機按鈕。
- 如果您沒有電子收線開關、話筒推桿或耳機按鈕，請拿起座檯電話的話筒並放到電話旁邊。

注意：如果您的座檯電話擁有電子收線開關或 GN1000 遙距話筒推桿，則會自動開啟連接。


如果您正在接聽電話，請開始談話。如果您正在撥打電話，請使用座檯電話撥打號碼。

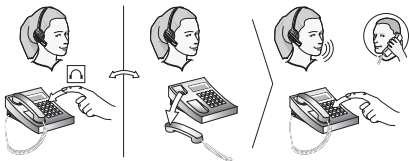

4. 完成通話後，請執行以下其中一項操作關閉座檯電話及電話網絡之間的連接：


- 如果座檯電話擁有耳機按鈕，請按下耳機按鈕。
- 如果您沒有電子收線開關、話筒推桿或耳機按鈕，請掛斷座檯電話的話筒。

注意：如果您的座檯電話擁有電子收線開關或 GN1000 遙距話筒推桿，則會自動關閉連接。



5. 請執行以下其中一項操作，關閉耳機及座檯電話之間的音頻頻道：

- 觸摸在觸摸屏上的結束通話圖示。
- **輕按**耳機背後的多功能按鈕。
- 移除耳機，並把它放到基座上的耳機座中。

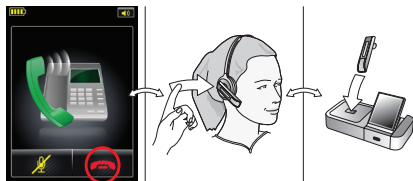


要使用手提電話或軟體式電話撥打電話：

1. 戴上耳機。




2. 如常撥打手提電話／軟體式電話並按下撥打按鈕。
基座偵測到您已撥打電話，自動開啟與耳機的連接。

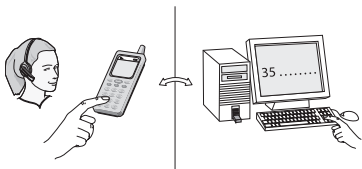


3. 完成通話後，執行以下其中一項操作來掛斷電話：

- 在手提電話／軟體式電話按下結束通話按鈕。
- 觸摸在觸摸屏上的結束通話圖示。
- **輕按**耳機背後的多功能按鈕。
- 移除耳機，並把它放到基座上的耳機座中。

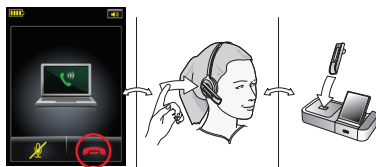

要使用手提電話或軟體式電話接聽來電：

1. 基座自動偵測到手電電話／軟體式電話正在響鈴。這會令該電話成為目前的目標電話，並顯示來電動畫。執行以下其中一項操作來接聽來電：
 - 觸摸在觸摸屏上的開啟連接圖示。
 - **輕按**耳機背後的多功能按鈕。
 - 從基座的耳機座拿起耳機，並配戴起它。

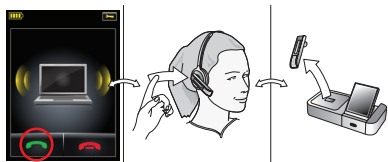


2. 完成通話後，執行以下其中一項操作來掛斷電話：

- 在手提電話／軟體式電話按下結束通話按鈕。
- 觸摸在觸摸屏上的結束通話圖示。
- **輕按**耳機背後的多功能按鈕。
- 移除耳機，並把它放到基座上的耳機座中。




通話時：

- 要調整您聽到的音量，用手指沿著觸摸感應屏上下滑動。



- 要將麥克風靜音或取消靜音，請輕按兩下觸摸感應屏。柔和的音訊會不時提醒您麥克風已靜音。



請依照當地標準及規章處置本產品。

www.jabra.com/weee